


Воздухосборник В33-5,0-4,5-14  
388.108.000

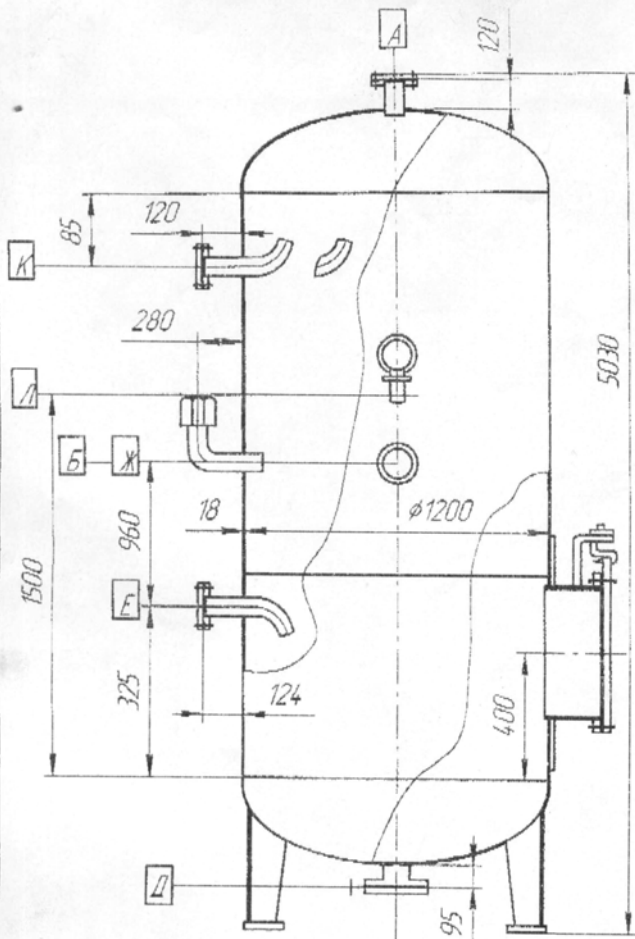

Обоз	Назначение штуцера	Кол	Тип уплот. поверхности	Р <sub>у</sub> , МПа	Ду
А	Для технологических целей	1	выступ впадина	6,4	40
Б	Для предохранительного клапана СППКР-25-100	1	-	-	M48x2
В	Лак	1	гладкая	6,4	450
Г	Для электроподогревателя	1	выступ впадина	-	100
Д	Для вентилia продвiного	1	-	-	-
Е	Для поступления воздуха	1	выступ впадина	6,4	40
Ж	Для манометра	1	-	-	M20x1,5
К	Для отбора воздуха	2	выступ впадина	6,4	40
Л	Для контрольного манометра	1	-	-	20

Место расположения фундаментных болтов М20 (4 штуки)

Место установки регулировочных винтов

